



Standar Nasional Indonesia

---

SNI 09-1483-1989

## Pasak utama 50 untuk piring tumpu



Daftar isi

Daftar isi ..... i

1 Ruang lingkup..... 1

2 Ukuran dasar ..... 1

3 Contoh pemasangan ..... 1




## Pasak utama 50 untuk piring tumpu

### 1 Ruang lingkup


Standar ini meliputi ukuran dasar dan contoh pemasangan dari pasak utama 50 (diameter 50,8 mm atau 2 inci) untuk piring tumpu yang dipergunakan untuk merangkaikan kereta gandengan tempel dengan kendaraan penariknya, demi kemungkinan saling mampu tukar.

### 2 Ukuran dasar

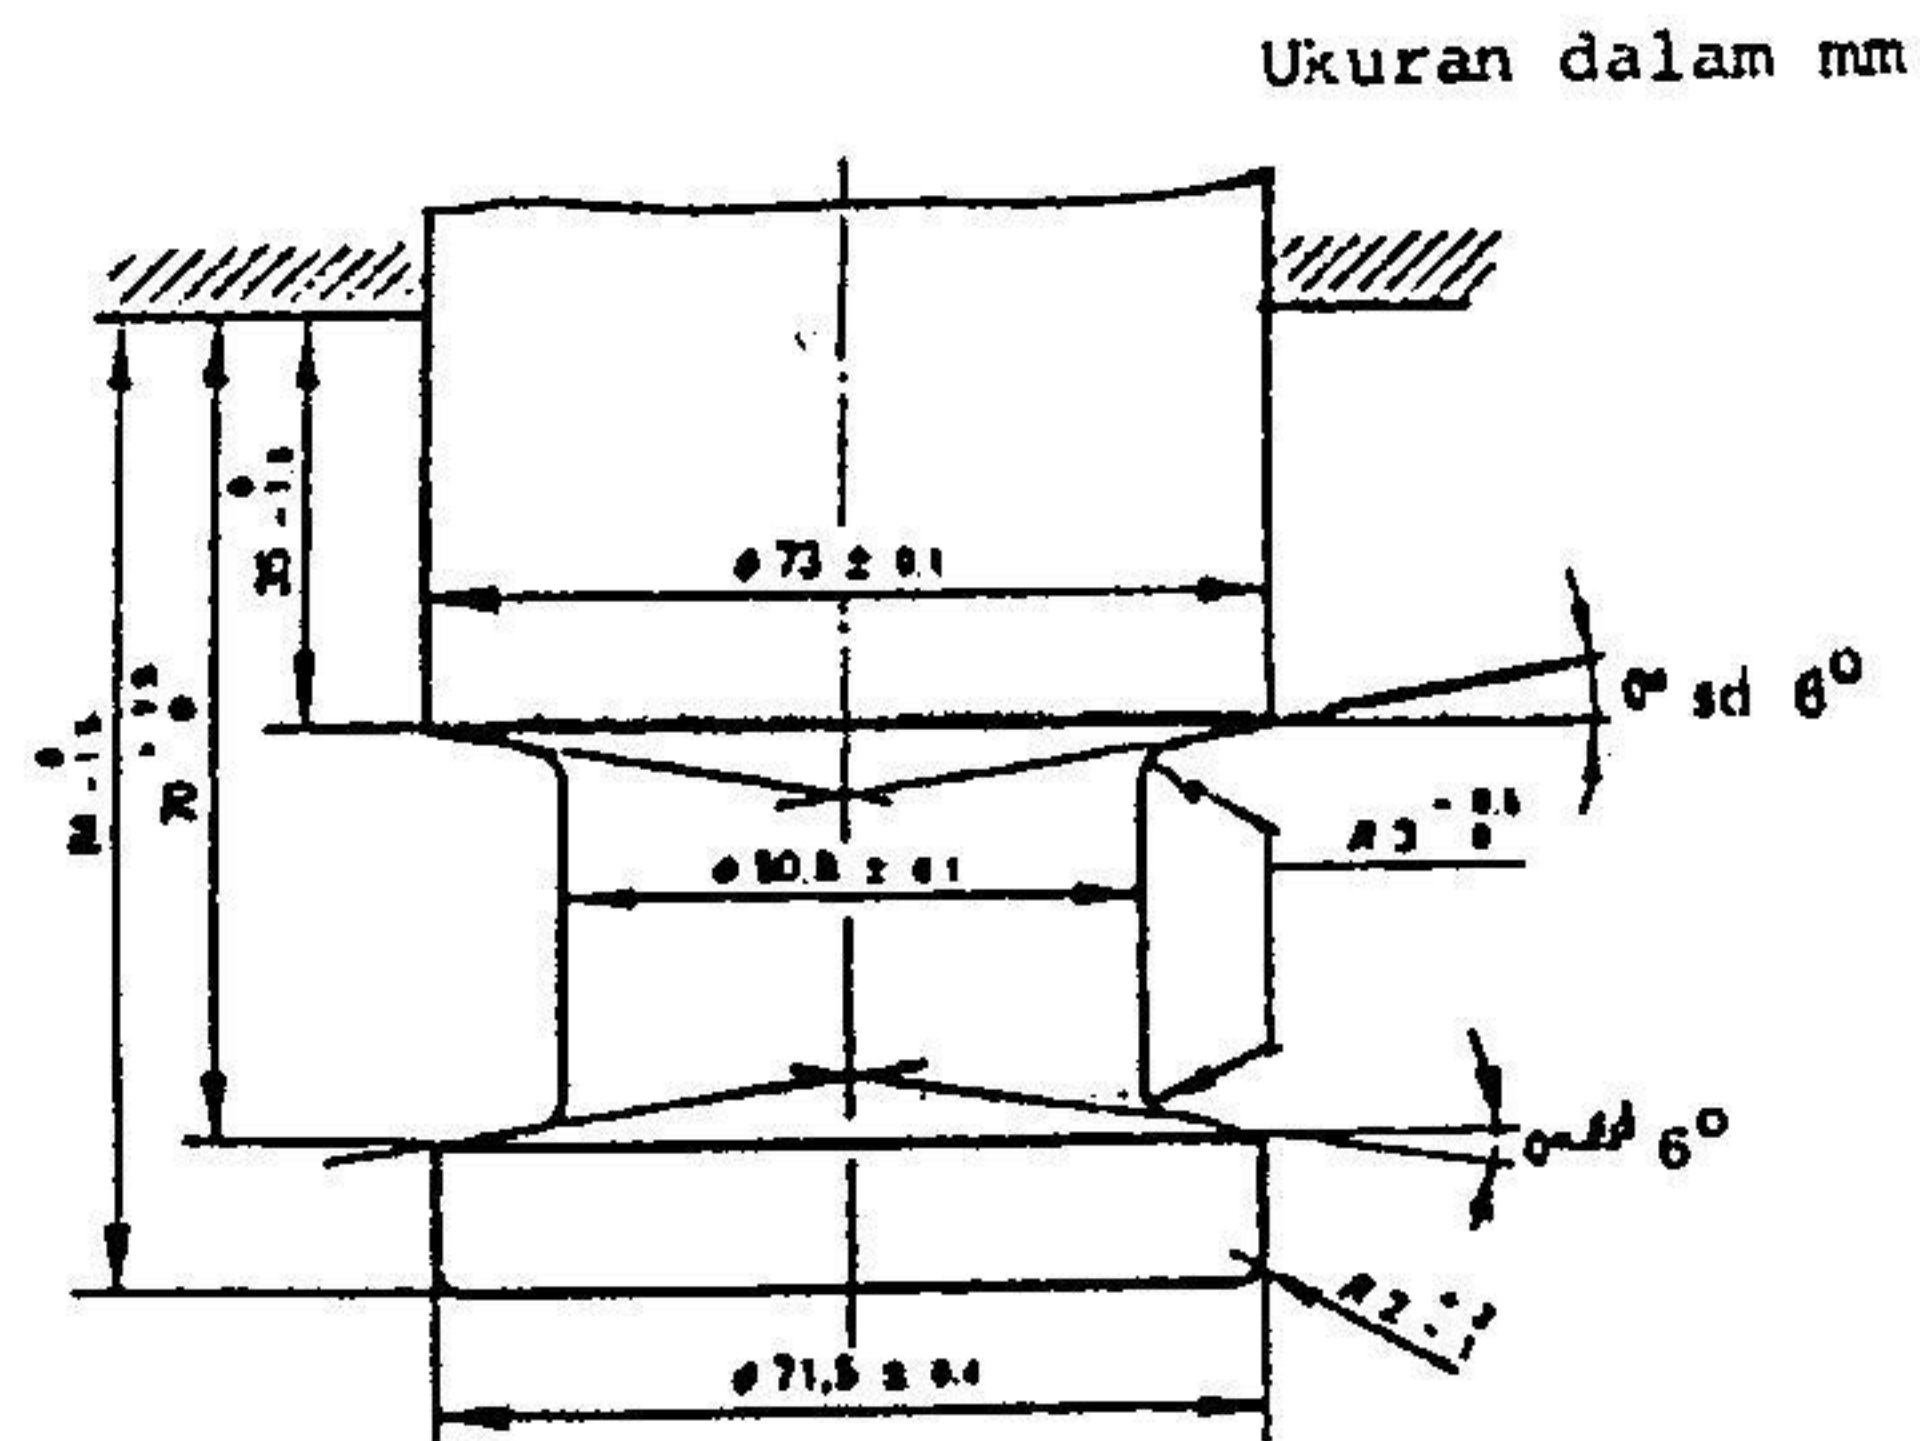

Gambar 1

### 3 Contoh pemasangan

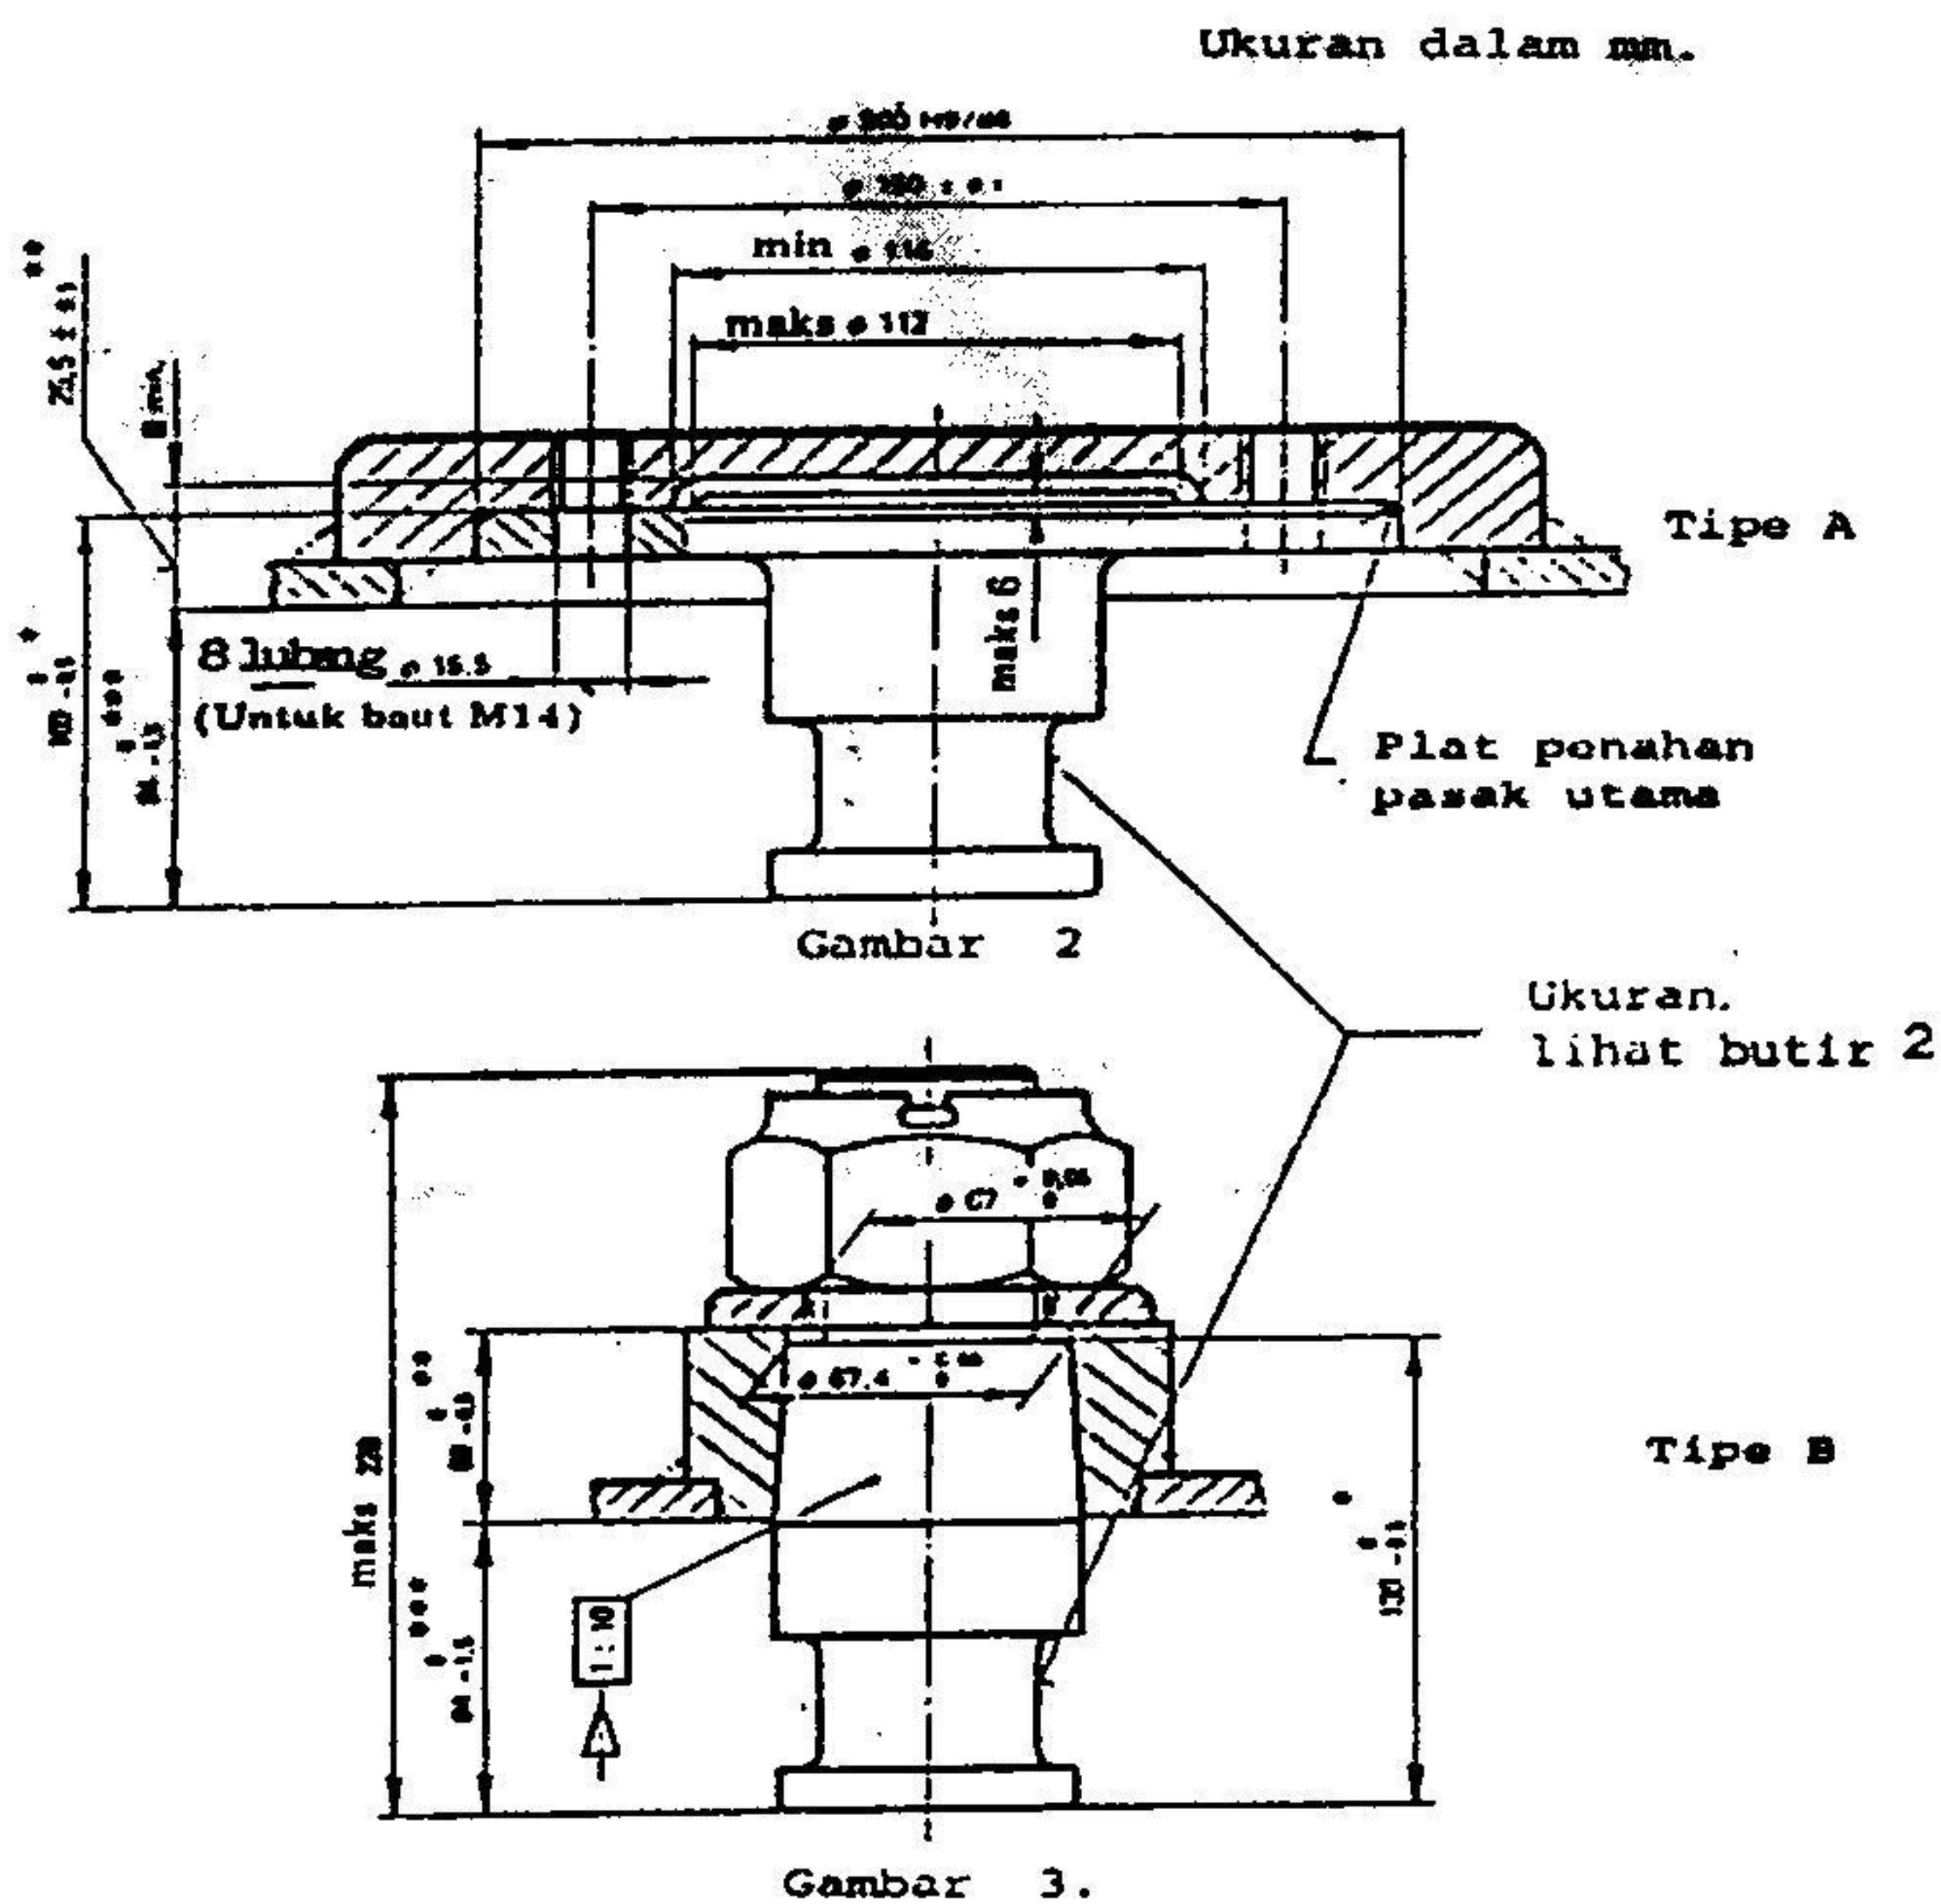

Catatan :

- \* Ukuran 129-0<sup>0</sup>,5 (Tipe A) dan 139-0<sup>0</sup>,1 (Tipe B) berkaitan dengan ukuran pasak
- \*\* Ukuran 25,5 ± 0,5 (Tipe A) dan 60-0<sup>0</sup>,5 (Tipe B) harus diperiksa sebelum pemasangan bagian hard
- \*\*\* Ukuran 84-1<sup>0</sup>,5 (Tipe A dan B) adalah ukuran kontrol bagi pasak terpasang (harus diperiksa setelah pemasangan)





**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.or.id](mailto:bsn@bsn.or.id)